



Los servicios de video de Total Connect combinan cámaras económicas y fáciles de instalar con un servicio de comunicaciones integral centrado en el cliente.

Las cámara IP cableadas/inalámbricas son fáciles de instalar y vienen en un diseño compacto y portátil— que permite a los clientes cambiarlas de lugar cuando lo deseen. También se encuentra disponible una versión con rotación vertical/horizontal. WAP-PLUS (Punto de acceso inalámbrico) de Honeywell ofrece una red segura e inalámbrica (Wi-Fi) en las instalaciones de las cámaras IP. Se conecta fácilmente a un puerto en el enrutador y se configura con las cámaras IP mediante la configuración protegida de Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup).

Los servicios de video remoto de Total Connect, que forman parte del conjunto de servicios de comunicaciones digitales de Total Connect de Honeywell, permiten a los usuarios finales ver las actividades en el interior o el exterior de sus viviendas o empresas en PC o dispositivos móviles, a través de una conexión a Internet altamente segura.

iPCAM-WI2

CÁMARA IP CABLEADA/
INALÁMBRICA



iPCAM-WI2B

CÁMARA IP CABLEADA/
INALÁMBRICA

CARACTERÍSTICAS

- **Sensor de imagen**
CMOS 1/6", resolución VGA
- **LENTE**
Foco fijo de F2.8
- **Indicadores LED**
Encendido y estado de la red
- **Conectividad a Internet por cable/inalámbrica**
Conector Ethernet RJ-45 o inalámbrico, con tecnología Wi-Fi
- **Capacidad para Wi-Fi**
802.11g
- **Cifrado**
Pulsador para WPS (configuración protegida de Wi-Fi) que proporciona comunicación inalámbrica segura
- **Compresión de video**
MPEG-4 y M-JPEG con flujos de hasta 30 FPS
- **Resolución de video**
640 x 480
- **Alimentación de energía incluida**
5 V/1 A
- **Firmware actualizable**
permite actualizaciones de firmware a través de Internet
- **Base atornillable**
- **Dimensiones**
96,5 mm de H x 88,9 mm de A x 36,5 mm de P
- **Peso**
422 g con el soporte
- **Temperatura de funcionamiento**
De -5° C a 50° C
- **Clasificaciones**
Certificación de CE/FCC
- **Total Connect Ready***
Se requiere el servicio remoto para la visualización

*Se requiere estar suscripto al servicio.

Adobe® Flash player y QuickTime® son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

Honeywell Total Connect™

SOLUCIONES DE VIDEO

Honeywell

IPCAM-PT

CÁMARA CON ROTACIÓN
VERTICAL/HORIZONTAL



CARACTERÍSTICAS

Video

- **Sensor de imagen** – CMOS 1/4", resolución VGA
- **LENTE** – Foco fijo de F2.0, rango efectivo: 50 cm a infinito
- **Compresión** – MPEG-4/M-JPEG Doble flujo
- **Resolución** – Admite 640 x 480
- **Velocidad de cuadros** – Hasta 30 cuadros por segundo en VGA (640 x 480)
- **Control de imagen** – AWB, AGC, definición, brillo

Rotación vertical/horizontal

- **Amplitud de rotación horizontal** – 300° (150° a la izquierda ~ 150° a la derecha) + ángulo de vista de 53°
- **Amplitud de rotación vertical** – 120° (90° hacia arriba ~ 30° hacia abajo) + ángulo de vista de 53°

IPCAM-WO

CÁMARA IP PARA EXTERIOR,
A COLOR CABLEADA/INALÁMBRICA



CARACTERÍSTICAS

Video

- **Sensor de imagen** – Sensor OV7740 CMOS 1/5" Omnivision
- **LENTE** – Foco fijo de F2.0 (campo de visión [FOV] de 62° en diagonal)
- **Compresión** – MPEG-4/M-JPEG Doble flujo
- **Resolución** – Admite 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- **Velocidad de cuadros** – Hasta 30 cuadros por segundo para todos los flujos en todas las resoluciones
- **Control de imagen** – AWB, AGC, definición, brillo, ACE, calidad de imagen, marca de tiempo y superposición de texto

Inalámbrica (RC8061)

- **Norma** – IEEE 802.11B/G/N
- **Cifrados** – WEP 64 Bits/128 Bits, WPA/WPA2 Personal, WPS

Hardware

- **Indicadores LED** – Red/WPS
- **Conectores (impermeables)** – Ethernet, conector

Inalámbrica (RC8061)

- **Norma** – IEEE 802.11g
- **Cifrados** – WEP 64 Bits/128 Bits, WPA/WPA2 Personal, WPS

Hardware

- **Indicadores LED** – Encendido, Activo, Red
- **Conector Ethernet** – RJ-45, Alimentación CC, Reinicio, Micrófono externo
- **Sensor de movimiento** – Cobertura de área de 100° a 4,50 m
- **LED brillante** – Cuatro luces blancas de LED que iluminan hasta 4,50 m
- **Botón de privacidad** – Botón de privacidad para habilitar/deshabilitar el video
- **Adaptador de corriente** – 5 V/2 A, 100 VCA
- **Certificaciones** – Certificación de CE/FCC
- **Dimensiones** – 144,8 mm de H x 96,5 mm de A x 78,7 mm de P
- **Peso** – 680 g
- **Temperatura de funcionamiento** – De -5° C a 50° C

RJ45, enchufe de alimentación, ficha para teléfono de 2,5 mm, interruptor de reinicio

- **Sensor de movimiento** – De 3 a 5 m, cobertura de 60°
- **Adaptador de corriente** – Adaptador de corriente externa: 12 V/1 A, de 100 a 240 VCA, conmutación
- **Certificaciones** – Certificación de CE/FCC
- **Dimensiones** – 103 mm de H x 94 mm A x 37 mm de P
- **Peso** – 900 g
- **Temperatura de funcionamiento** – De -23° C a 45° C
- **Estructura de la carcasa**
 - Cubierta superior: plástico
 - Carcasa trasera: metal de fundición
 - Soporte: metal

Infrarrojo

- **Conmutador con corte de IR automático** – Para alternar en el modo Día/Noche a fin de obtener mejor calidad de video (Distancia del IR = hasta 7,6 metros)
- **LED de IR** – para mejorar el rendimiento con luz tenue
- **Sensor de luz incorporado** – para detectar sensibilidad a la luz con mayor precisión

Honeywell Total Connect™

SOLUCIONES DE VIDEO

Honeywell

WAP-PLUS

PUNTO DE ACCESO


INALÁMBRICO

CARACTERÍSTICAS



- Protocolos de Wi-Fi 802.11 G/N
- Admite aplicaciones de video de Total Connect
- Optimizado para flujo de video
- Mayor seguridad de red
- Configuración sencilla con configuración protegida de Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup)

Instalación de cámara IP cableada o inalámbrica con WAP-PLUS (Punto de acceso inalámbrico)

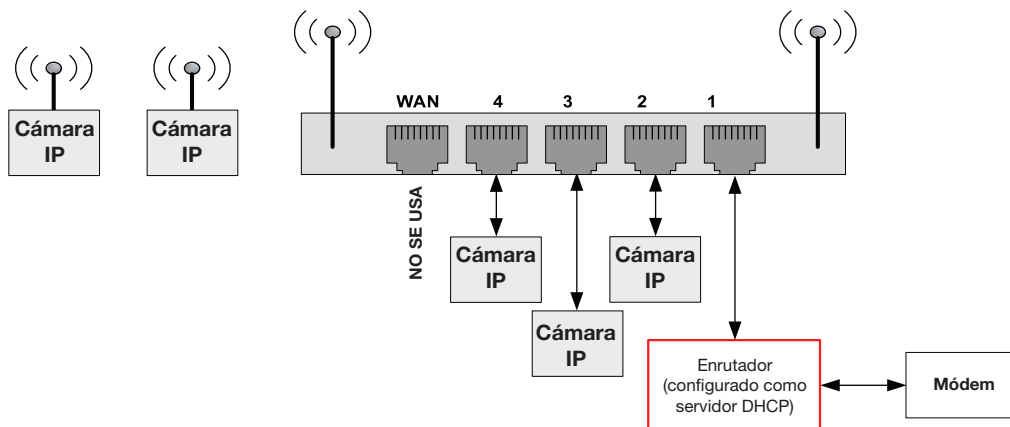

Servicios de video

CARACTERÍSTICAS



Servicios de video

- **Interfaz gráfica avanzada de usuario** – El visor de video Total Connect es una interfaz atractiva y fácil de usar, con múltiples imágenes personalizables, tamaño adaptable y vistas de los flujos. Controles de rotación horizontal/vertical opcionales para cámaras compatibles.
- **Aplicación basada en Adobe® flash player**
- **Reproductor de video QuickTime®**
- **Flujo de video accesible para cortafuegos de comunicaciones seguras** – No se requiere enrutador, ni es necesario el reenvío de puertos
- **Configuración de la cámara basada en la Web** – Los parámetros de la aplicación de video se configuran mediante Total Connect
- **Se admiten hasta seis cámaras por cuenta** – Vista de varias cámaras seleccionable por el usuario
- **Notificación de video basada en eventos con tecnología de detección de movimiento en video ajustable**
- **Almacenamiento de video de hasta 100 MB de videoclips**

Honeywell Total Connect™

SOLUCIONES DE VIDEO

ACU

CONVERTIDOR ANALÓGICO



CARACTERÍSTICAS

General


- **Indicadores:** Encendido, Activo; Red
- **Botón** – Reinicio/WPS
- **Conectores**
 - Ethernet, conector RJ45
 - Entrada compuesta de video, conector BNC
 - Salida compuesta de video (bucle de salida), conector BNC
 - Botón de reinicio
 - Enchufe de alimentación CC
- **Estructura de la carcasa** – Armazón y paneles de aluminio con juego para montaje en pared
- **Dimensiones** – 30 mm H x 90 mm A x 140 mm L
- **Peso** – 350 g
- **Temperatura de funcionamiento** – De 0° C a 40° C
- **Humedad** – De 10 a 80 %
- **Alimentación** – 12 VCC

Hardware

- **Decodificador de TV analógica de alta calidad compatible con normas NTSC y PAL**
- **Proporciona perfil simple MPEG4**
- **LAN** – Ethernet 10/100 Base TX con MDIX automático
- **Hardware con cifrado de datos AES de 128 bits y DES/3DES de 64 bits**

Firmware

- **Admite la detección de movimiento por medio del análisis del flujo de video**
- **Controles de imagen** – Balance de blancos automático (AWB), Control de ganancia automático (AGC), definición, calidad de la imagen, marca de tiempo y superposición de texto

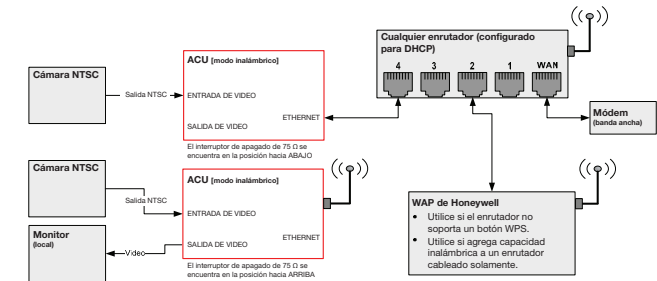

Video

- **Compresión** – MPEG-4 SP; MJPEG
- **Resolución**
 - 640 x 480
 - Hasta 30 FPS
- **Controles de video** – Detección automática de NTSC/PAL
- **Flujo de video** – MPEG-4 y MJPEG en simultáneo, compatible con 3GPP/ISMA

Alertas*

- **Detección de movimiento** – Cuatro áreas de detección con sensibilidad individual
- **Alerta por correo electrónico**

Red

- **Ethernet** – 10/100 Base T, MDIX automático
- **Inalámbrica** – IEEE 802.11 b/g/n

Procesadores y memoria

- **SoC** – ARM9 (500 MHz)
- **RAM** – 64 MB
- **Flash** – 8 MB

Cumplimiento normativo

- CE
- FCC
- UL (suministro de energía)

Accesorios

- **Suministro de energía** – 12 V/1 A, 100-240 VCA
- **Guía de instalación rápida**

*Con suscripción a los servicios remotos de Total Connect.

PEDIDO

ACU	Convertidor analógico cableado/inalámbrico	IPCAM-PT	Cámara IP cableada/inalámbrica con capacidad de rotación vertical/horizontal
IPCAM-WI2	Cámara IP cableada/inalámbrica (blanca)	IPCAM-WO	Cámara IP para exterior, a color, cableada/inalámbrica
IPCAM-WI2B	Cámara IP cableada/inalámbrica (negra)	WAP-PLUS	Punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información:

www.honeywell.com/security

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
1.800.467.5875
www.honeywell.com

Honeywell

L/IPCAMWISD/D
Marzo de 2014
© 2014 Honeywell International Inc.